


12. november 2014

Til orientering fra tidligere korrespondance: Ejerforhold, tekniske oplysninger og løsningsforslag på de enkelte udløb:

<b>Udløb</b>	<b>Ejer (vurderet på det foreliggende grundlag)</b>
LU24a	Under udredning, Ikke kendskab eller henvendelser om aktuelle problemer, vurderes uproblematisk og afventer senere udredning
LU24	Aarhus Vand, Som ovenfor LU24a
Udløb lige nord for LU24	Privat/Bane Danmark? (under udredning). "Død" ledning der ikke anvendes, kan muligvis nedlægges, afventer udredning
Udløb syd for LU23g	Aarhus Vand. Kan ikke findes, skal indgå i udredning!
LU23g, Ø1200	Aarhus Vand. Omlægges muligvis ifm. Separatkloakering. Hvis ikke etableres højvandsslukke
LU23f, Ø200	Trafik og Veje. Højvandsslukke monteres i 2014
LU23e, Ø600	Aarhus Vand. Højvandsslukke monteres i 2014
LU23d, Ø200	Lindevangsvej, Privat, Evt. lidt vand fra Syrenvej. Etableres af grundejere
LU23c, Ø200	Trafik og Veje. Højvandsslukke monteres i 2014
LU23b, Ø200	Privat, Elmevej og Birkevej, muligvis ikke i brug og kan slettes!. Ejerens beslutning!!!
LU23, Ø400	Trafik og Veje. Højvandsslukke monteres i 2014
LU23a, Ø600	Aarhus Vand. Højvandsslukke monteres i 2014

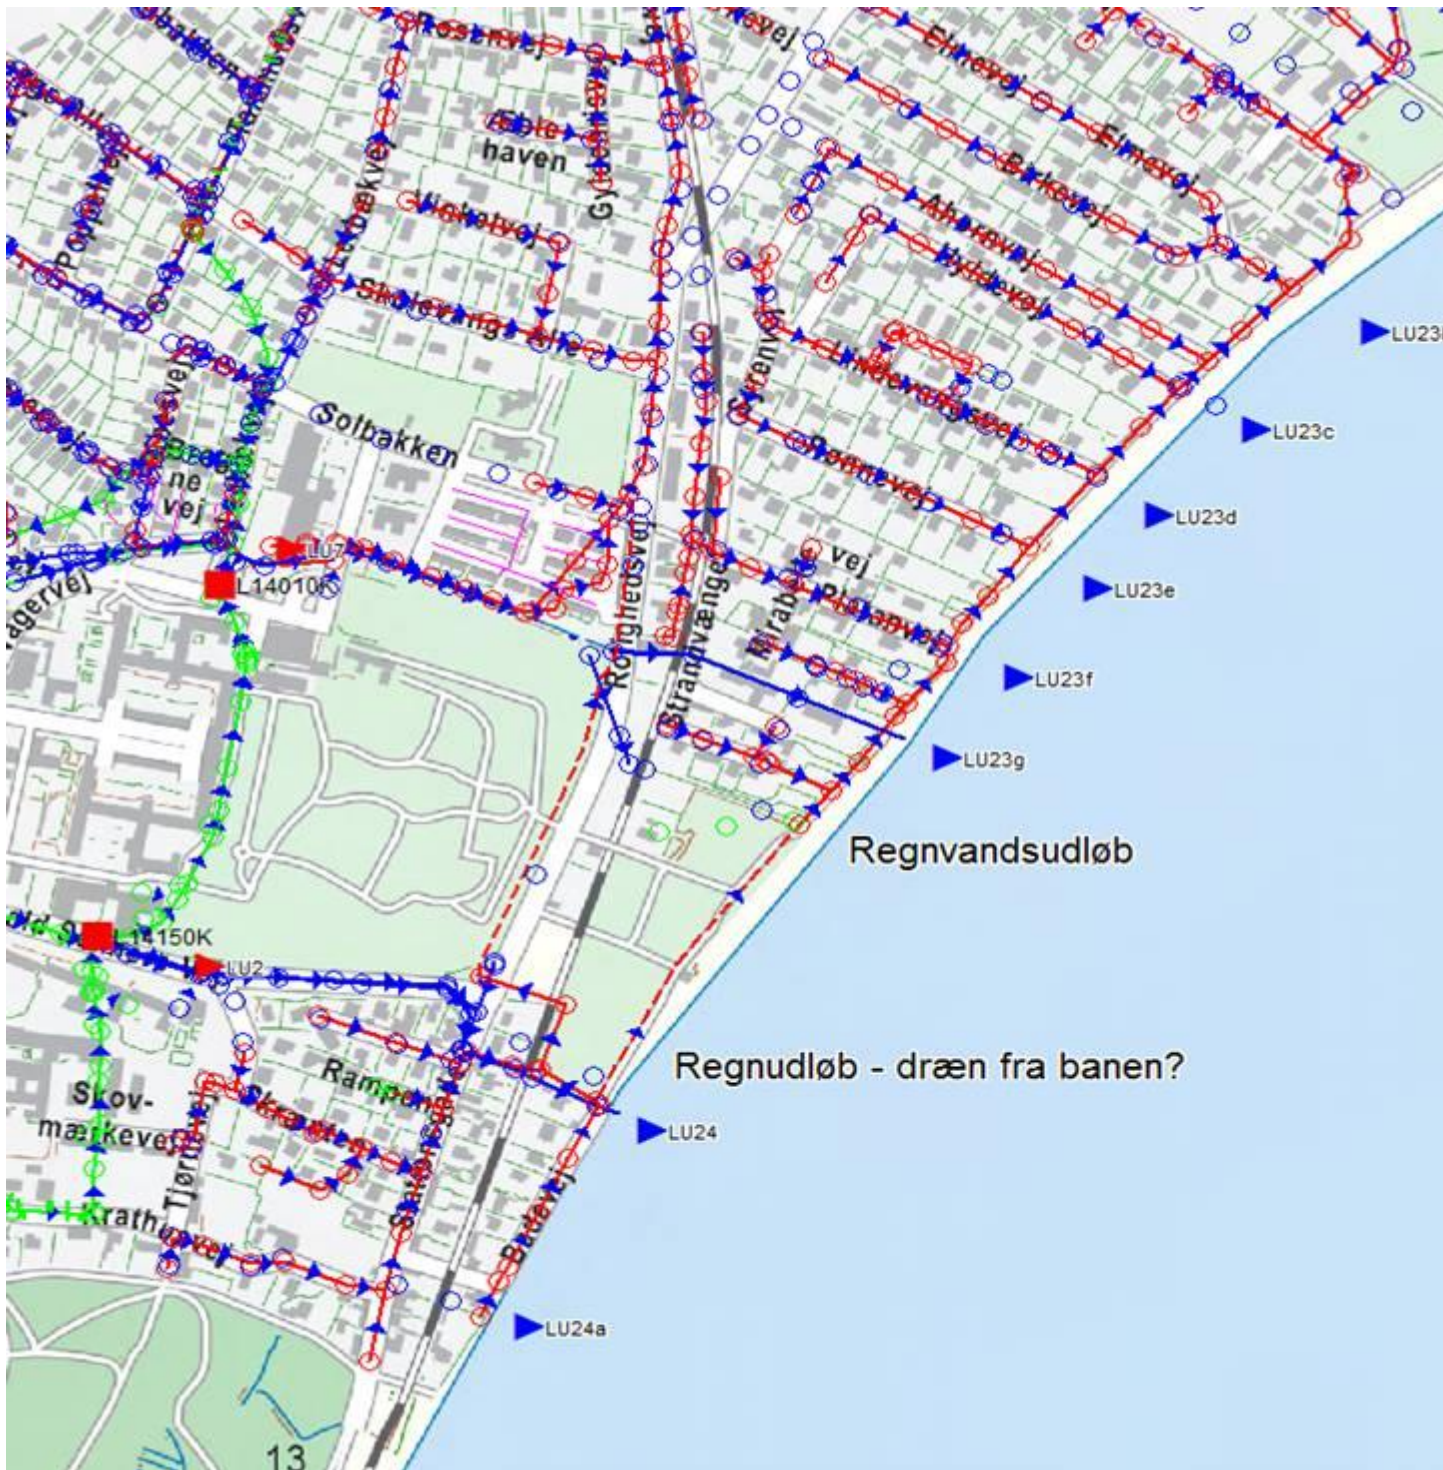

Jeg har ingen oplysninger om det mulige udførelsestidspunkt, men alt andet lige er der bedst at arbejde med denne type opgaver i sommerhalvåret.

Så jeg vil meget gerne have en tilbagemelding om anlægsarbejderne ønskes udført snarest eller til sommer og ligeledes om anlægsarbejdet ønskes udført af jer selv eller som en samlet pakke.

Opklarende spørgsmål vedrørende teknik og priser bedes dog rettet til COWI v. Claus Skovgaard Nielsen, tlf. 5640 6692, mail [cls@cowi.dk](mailto:cls@cowi.dk)

Et andet forhold jeg lige vil bringe ind! Aarhus Kommune har her i efteråret udarbejdet en Klimatilpasningsplan hvor retningslinierne for den fremtidige indsats mod oversvømmelser er indeholdt. I planen er der udpeget 4 indsatsområder, hvor der skal ske en detaljeret kortlægning af vandforholdene og udarbejdes forslag til afhjælpende foranstaltninger. Vejlbj/ Risskov er udpeget til indsats i perioden 2014-2017 og denne kortlægning vil på et mere detaljeret niveau identificere sammenhængende problemstillinger og ligeledes munde ud i sammenhængende løsningsforslag. Om disse løsningsforslag vil medføre andre projekttyper end den foreliggende ved jeg ikke, men såfremt I ønsker at afvente denne kortlægning vil jeg bede jer melde tilbage.

Link til Klimatilpasningsplanen: <http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/394/>

COWI og Aarhus Vand står for det videre forløb, men jeg samler tilbagemeldingerne og sender dem videre.

Med venlig hilsen

Ole Helgren  
Ingeniør, Vandmiljø og Landbrug  
Dir. +45 8940 4008  
Mob. +45 2920 8175



CENTER FOR MILJØ OG ENERGI  
Teknik og Miljø  
Aarhus Kommune

Grøndalsvej 1D, Postboks 4049, 8260 Viby J - Tlf. 8940 2213, EAN-nr.: 579 800 577 0176

<http://www.aarhus.dk>

Officielle mails sendes til [miljoeoenergi@aarhus.dk](mailto:miljoeoenergi@aarhus.dk)